









AZ habitat

MENUISERIE & CUISINE



PARLONS MAISON





LA PORTE **D'ENTRÉE**

ACIER



DIMENSION RÉALISABLES

Hauteur : 1700 à 2150 mm Largeur : 800 à 1 000 mm

SÉCURITÉ STANDARD

Barillet Standard Serrure 5 points à relevage 4 rouleaux (SR4R)



DIMENSION RÉALISABLES

Hauteur : 1700 à 2150 mm Largeur : 800 à 1 000 mm

SÉCURITÉ STANDARD

Barillet Standard

Serrure 5 points à relevage

4 rouleaux (SR4R)




Serrure multipoints avec 4 crochets de sécurité, 2 rouleaux excentriques et 1 pêne dormant.



Equipez votre porte d'une serrure perfomante et d'un barillet renforcé.





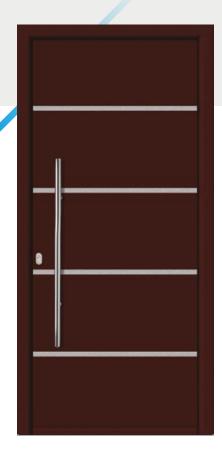

BORO-A

Porte d'entrée en aluminium. Dormant monobloc de 100 à 160 mm, ouvrant de 70 mm, 3 paumelles réglables 3D à la teinte et seuil à rupture de pont thermique 20 mm.

Coloris intérieur & extérieur : gris 7016 G. Serrure automatique 5 points : 2 crochets + 2 rouleaux + pêne dormant + barillet de sécurité 5 clés.

GARANTIES

- √ 10 ans Brillance-couleurs
- √ **10 ans** Anti-corrosion
- √ **5 ans** Serrure
- √ 10 ans Dormant-ouvrant
- ✓ 2 ans Quincaillerie-accessoires

DORVAL

DIMENSION RÉALISABLES

Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1000 mm

SÉCURITÉ STANDARD


Serrure 5 points à relevage 4 rouleaux (SR4R) Barillet Standard 3 clés

GARANTIES

- √ 10 ans Brillance-couleurs
- √ **10 ans** Anti-corrosion
- **√ 5 ans** Serrure
- √ 10 ans Dormant-ouvrant
- ✓ 2 ans Quincaillerie-accessoires





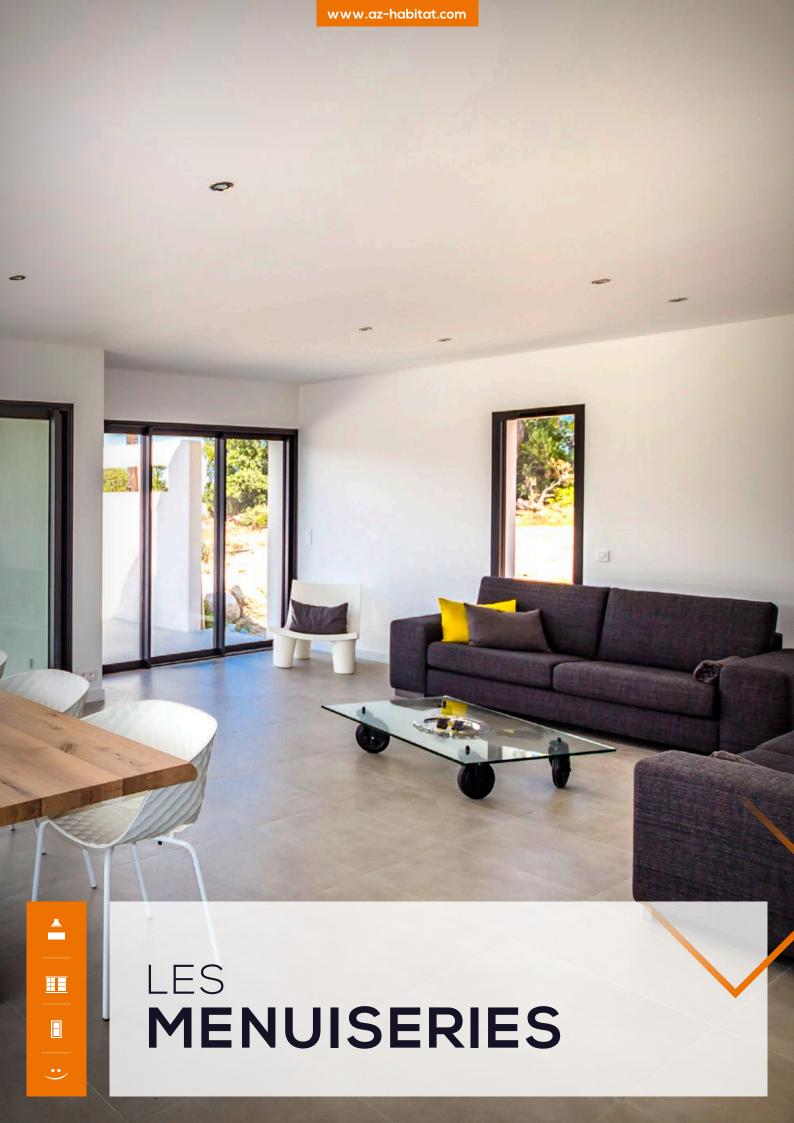

MENUISERIES

ALUMINIUM



FRAPPE

TECHNOLOGIE OUVRANT CACHÉ!

Pour un maximum de lumière et de perfomance.

LES PERFORMANCES

de nos Fenêtres & portes-fenêtres ouvrantes

Menuiseries à rupture de pont thermique, nombreuses options de sécurité et de confort. Un large choix de vitrage sécurité, acoustique et thermique sont disponibles.

3 niveaux de performances :



Vitrage 24 mm faible émissivité, remplissage Argon et intercalaire Warm Edge + ouvrant caché à rupture thermique.



Vitrage 24 mm faible émissivité, remplissage Argon et intercalaire Warm Edge + ouvrant caché à rupture thermique avec bouclier thermique intégré.



Vitrage 24 mm isolation thermique renforcée traitement One (1.0), remplissage Argon et intercalaire Warm Edge + ouvrant caché à rupture thermique avec bouclier thermique intégré + joint thermique filant sur le dormant.

POINTS FORTS

- ✓ Ouverture à la française 1 vantail et 2 vantaux avec ou sans oscillo-battant
- ✓ Poignée centrée sur les 2 vantaux
- √ Chassis soufflet, chassis fixe
- ✓ Porte-fenêtre serrure 1 vantail et 2 vantaux

GARANTIE

√ 10 ans et 2 ans pièces mobiles (accessoires)












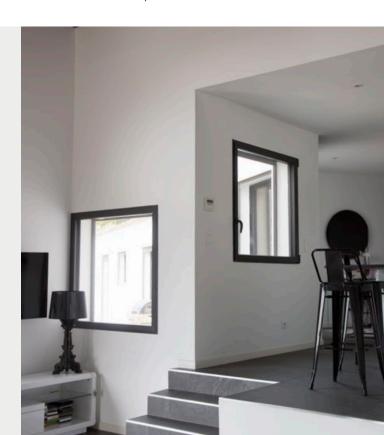

MENUISERIES

ALUMINIUM





PLUS PERFORMANT

- Vitrage de base 28 mm 4/20A/4FE (option thermique WE ou Sw-V) - Ug = 1,1 W/m².K
- Noyau thermique épaissi à 75 mm
- Montants asymétriques
- Joint TPE (Thermo Plastique Elastomère) sur les montants
- Boucliers thermiques et cales anti-dégondage pré-montés

TOTALE SÉCURITÉ

- Nouvelle crémone à rotation renforçant la sécurité
- Nouvelle tringle aluminium de fermeture
- Nouveaux crochets de condamnation, à forte résistance (150 kg à la poussée)
- Poignée de tirage à mouvement naturel avec visualisation immédiate du verrouillage
- 1 à 4 points de fermetures par vantail

PLUS DESIGN

- Montant latéraux réduits pour plus de luminosité
- Barette à rupture de pont thermique laquée (en monocolore)
- Bicoloration possible avec blanc intérieur
- Existe en 2 ou 3 rails et galandage.

LES **MENUISERIES**

PVC



PREMIO PLUS 74

Fenêtres et Porte-fenêtres équipement PREMIOPLUS 74mm. Dormant de 74mm - 6 Chambres / Ouvrant plat de 74mm - 5 Chambres.

PERFORMANCES THERMIQUES:

Uw AEV Sw 1,4 A3 0,47>0,45

sw 0,47>0,45



COLORIS: Blanc, 7016 gris.

NÉOPRESTIGE 2

Une gamme de fenêtres très résistantes!

Les profilés Néoprestige sont fabriqués à partir d'une composition vinylique PVC, sans plastifiant, conçu spécialement pour un usage externe, à haute résistance aux chocs et aux intempéries.

POINTS FORTS

- ✓ Projet Neuf et Rénovation
- ✓ Profil design arrondi
- ✓ Poignée centrée
- ✓ Bon rapport qualité/prix
- ✓ Verrou sur semi-fixe

GARANTIE

√ 10 ans et 2 ans pièces mobiles (accessoires)





Poignée centrée

Oscillo-battant

en option

PERFORMANCES THERMIQUES:


















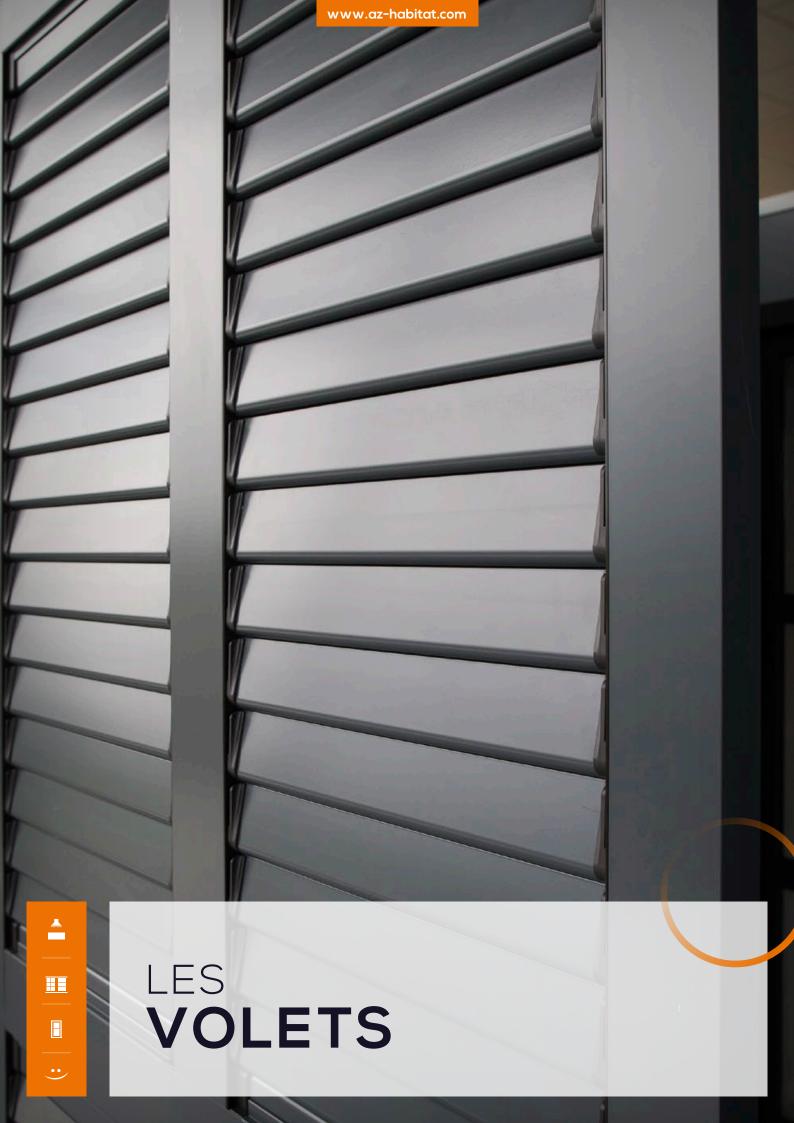

VOLETS

ROULANTS


OPTIMO

Le volet roulant Optimo s'intègre dans tous les types de construction.

Ce volet roulant est compatible avec les coffres tunnels pour la construction, il existe en lame aluminium ou PVC.

Nous conseillons les versions motorisées (filaire, radio et solaire) afin de prolonger la durée de votre volet.

- ✓ Confort : pilotez l'ouverture et la fermeture de vos volets d'un seul clic.
- ✓ Sécurité : muni d'un bloqueur antisoulèvement.
- ✓ Version manuelle : sangle, tirage direct ou tringle oscillante.
- ✓ Idéal pour les grandes largeurs jusqu'à 4,7 m.
- ✓ Plus de 200 coloris disponibles sur la lame finale et les coulisses.

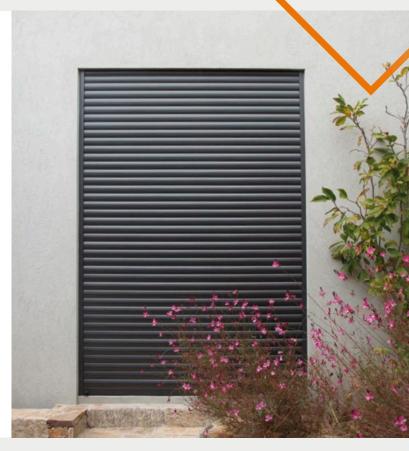



MAISON CONNECTÉE

DEPUIS VOTRE SMARTPHONE, VOTRE TABLETTE OU VOTRE ORDINATEUR.

Pilotez votre maison avec nos 2 solutions domotiques!

- ✓ Protocole SOMFY avec l'application Tahoma
- ✓ Protocole DELTA DORE avec l'application Tydom

Ces deux applications peuvent contribuer à réduire votre facture energétique de la maison, qui pèse de plus en plus lourd sur votre budget familial.

Ces deux protocoles sont souvent compatibles avec les plus grandes marques européennes d'équipement électrique.

LA NORME VEMCROS

Système de classement des volets roulants selon sept critères de performance :

V = La résistance au vent.

E = L'endurance mécaniqu

M = La manoeuvre

C = La résistance aux chocs

R = Le comportement à l'ensoleillement

O = L'occultation

S = la corrosio







Une gamme complète de volets battants en PVC ou aluminium disponible chez Univerture :

- ✓ À lames verticales en penture & contre-penture
- √ À lames verticales avec barre et écharpe
- ✓ Persiennés tout hauteur en lames pleines ou ajourées
- ✓ Mixtes (une partie persiennée et une partie pleine)

Dans de nombreuses finitions :

- ✓ Blanc
- ✓ Teinté masse
- ✓ Plaxé couleur ou ton bois
- ✓ Tout enduit

Dans différentes épaisseurs :

√ de 24 à 38 mm selon les modèles

Dans toutes les formes :

- ✓ Droite
- ✓ Cintré
- ✓ Trapèze

GARANTIES

- ✓ 10 ans les produits, contre tout défaut de fabrication ou de vice caché.
- ✓ 2 ans les accessoires (pièces mobiles)






LES **FERRONERIES**

GRILLE DE DÉFENSE



STANDING

DROIT SIMPLE

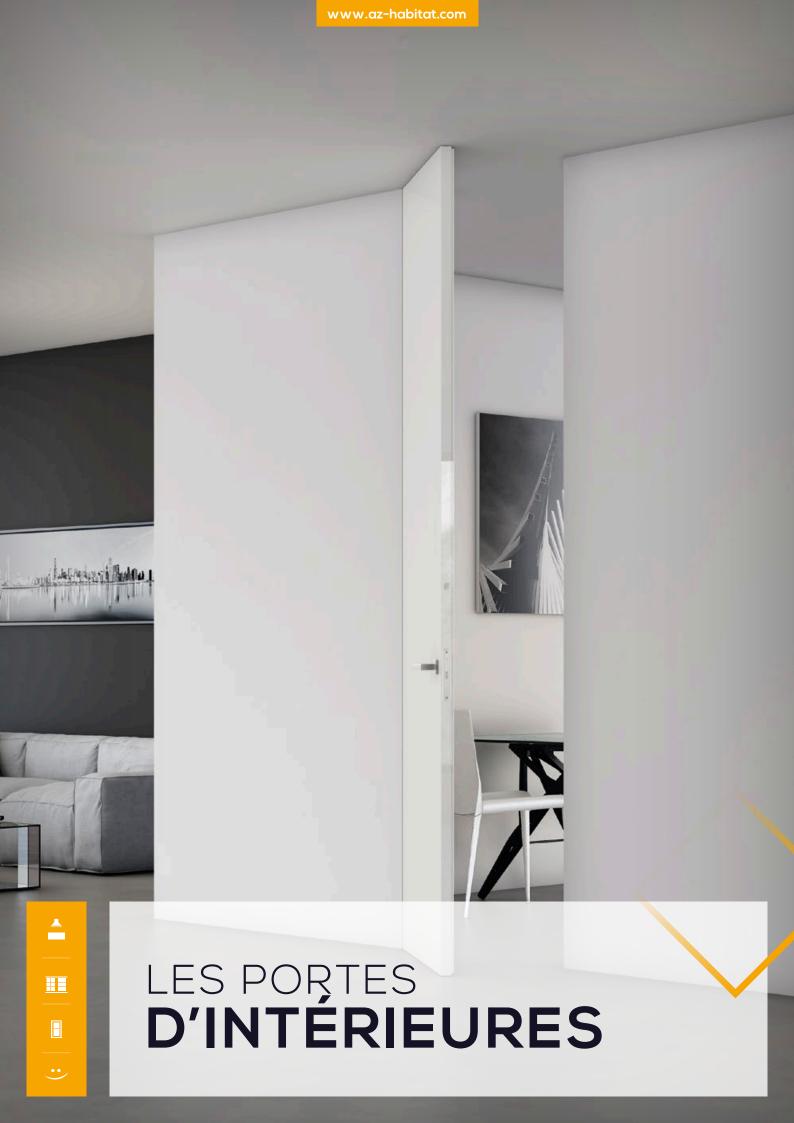

LES PORTES D'INTÉRIEURES

TRADITIONNELLES








LES PORTES POSTFORMÉES

Du classique au contemporain, choisir dans la gamme postformée vous amènera du relief dans vos portes et vous contentera forcément en termes de budget.

Poignée rosace inox



PLUS DE 30 MODÈLES DE GRAVURE EXISTANTS!

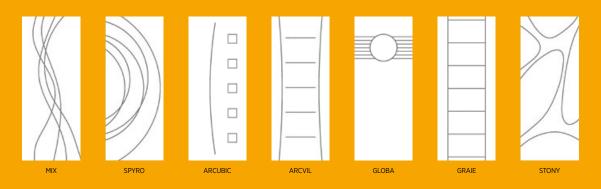




LES PORTES **D'INTÉRIEURES**

FIN DE CHANTIER

FUJI

Finition mélaminée. 4 teintes bois modernes et une teinte laquée blanche. Une finition de qualité, apporte une ambiance chaleureuse à votre intérieur.







FRÊNE BLANCHI



GRIS BASALTE



GRIS GALET



TEINTE ROBE STELLA




LAQUÉE BLANCHE





LES PORTES **DE GARAGE**

ENROULABLE

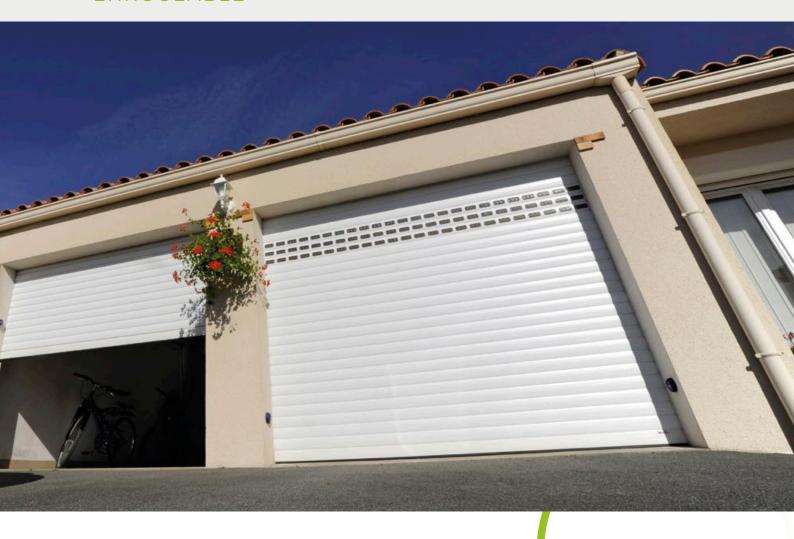

LES PORTES ENROULABLES

Son gain de place présente un grand intérêt.

Elles s'enroulent dans un coffre en aluminium posé à l'intérieur ou en applique extérieure quand il n'y a pas assez de place dans le garage.

Elles conviennent parfaitement au garage donnant directement sur une voie publique.

LES CONSEILS D'EXPERTS:

Univerture accorde une grande importance à la qualité de ses produits, c'est pour cela que nous vous proposerons toujours des produits aux normes CE ou NF référencés parmi les plus grandes marques

Les portes de garage sont des produits complexes à poser, nous vous conseillerons toujours de faire poser ces produits par nos équipes de pose.

Pour son fonctionnement régulier, la manoeuvre électrique vous sera toujours conseillée afin de vous garantir une plus longue durée de vie



COMMENT CHOISIR
MA PORTE DE
GARAGE ?



LES PORTES SECTIONNELLES

Univerture a sélectionné des portes de qualité, solides pour vous apporter confort d'utilisation et sécurité. Pilotable par simple télécommande ou à distance via une domotique compatible avec les protocoles Somfy ou Deltadore.







DIFFÉRENTES FINITIONS POSSIBLES


Nos portes sectionnelles sont personnalisables à volonté :

- √ Choix du motif sur le panneau (lisse, effet bois, rainuré, etc.)
- ✓ Différentes formes de hublots sont disponibles dans plusieurs finitions (inox, laqué, etc.)
- Plusieurs compositions possibles en mixant deux couleurs, ou deux textures (un panneau structuré teinte bois au milieu des panneaux laqués)



LES PORTES **DE GARAGE**

BASCULANTES

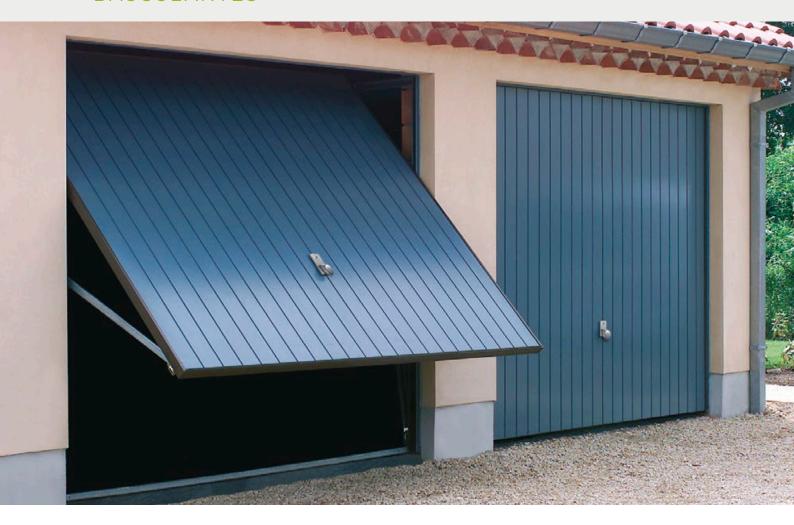

LES PORTES BASCULANTES

De nombreux modèles sont disponibles :


- √ Rainures verticales ou horizontales
- √ À cassette
- √ Lisse
- √ Simple paroi ou isolée
- ✓ Standard ou sur-mesure
- √ Avec ou sans débord



GARANTIES DES PORTES DE GARAGE

- ✓ 10 ans les produits, contre tout défaut de fabrication ou de vice caché.
- ✓ 2 à 3 ans les motorisations (selon les marques)
- ✓ 2 ans les accessoires (pièces mobiles)

NOS AUTRES SPÉCIALITÉS

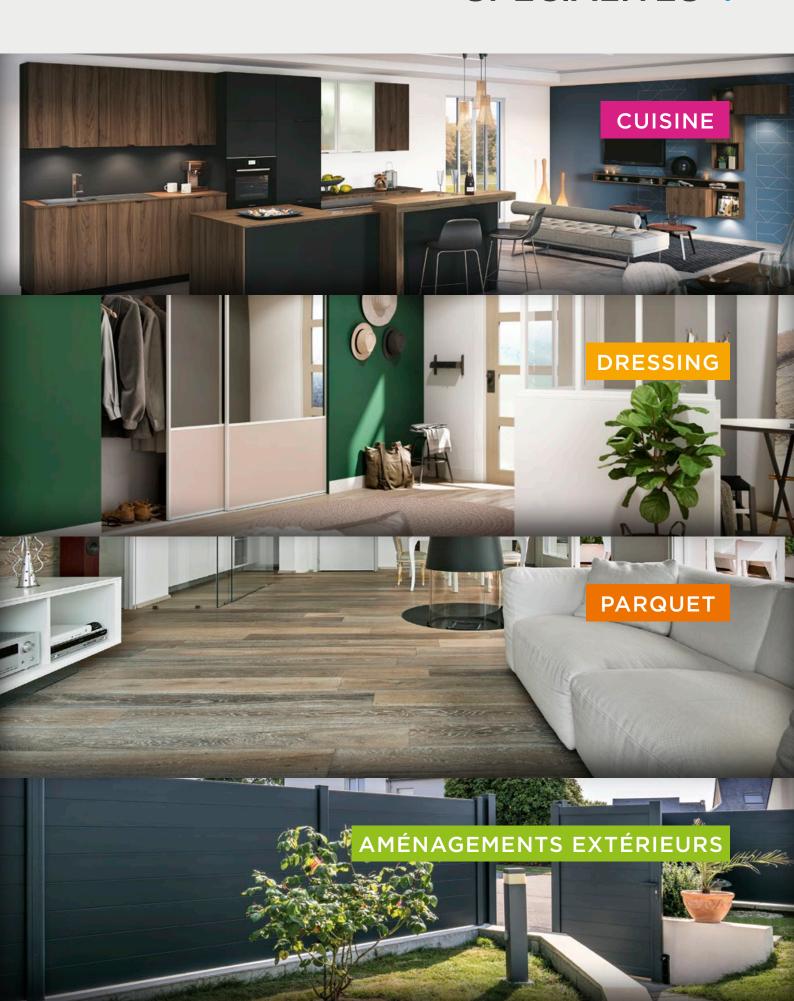



NOUS TROUVER





1 SARROLA-CARCOPINO

Km 5 Baleone 20 167 Mezzavia tél. 04 95 20 45 67

- 2 BIGUGLIA Lieu-dit Campo Valone Zl Tragone 20 620 Biguglia tél. 04 95 46 38 64
- 3 ILE-ROUSSE Col de Fogata A côté de Vulco 20 220 lle Rousse tél. 04 95 46 25 65
- 4 PORTO VECCHIO Lieu dit Carruccino 20 137 Porto Vecchio tél. 04 95 50 19 79

- PROPRIANO
 Lieu dit Vespi
 20 100 Propriano
 tél. 04 95 20 26 00
- 6 ALERIA Avenue St Alexandre Sauli 20 270 ALERIA tél. 09 84 44 41 41
- 7 CORTE
 Place de la Gare
 20 250 Corte
 tél. 04 95 33 52 72

